


## Açıklama

**HCS DataLink 100e U/UTP kablo serisi; 100 Ohm empedansta, yatay yapısal kablolama sistemleri için kullanılmakta olan 4 ve 8 perli UTP kablolari kapsamaktadır. Tüm DataLink 100e serisi Kategori 5E kablolari, ANSI/TIA/568-C.2 ve IEC 61156-5 standartının gerekliliklerinin çok üzerinde bir performans sergilemektedir.**

## Uygulamalar

HCS DataLink 100e U/UTP yatay kablolari aşağıdaki protokoller de dahil ilgili tüm LAN uygulamalarını desteklemektedir:

- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ATM 155
- TP-PMD
- 100BASE-T Fast Ethernet
- 100BASE-T2
- 100BASE-T4
- 100BASE-TX
- Token Ring 100 Mbps
- ATM 52
- ATM 25
- 10BASE-T Ethernet
- Token Ring 4 Mbps ve 16 Mbps
- Broadband ve Baseband Video
- ISDN Basic ve Primary Access
- 1BASE-5 Starlan
- ISALAN
- ITU V.21 ve X.11

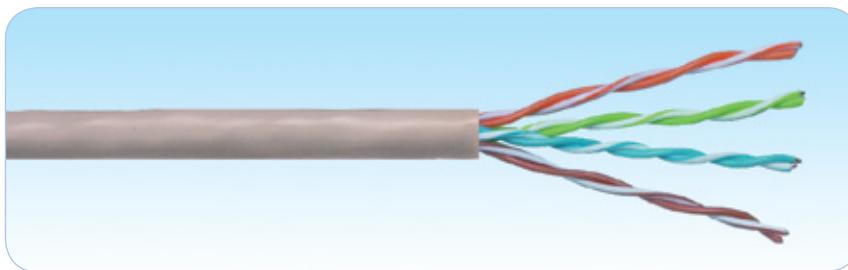

## Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLink 100e U/UTP Kablolari aşağıdaki standartlara göre tamamen test edilip onaylanmıştır:

- ANSI/TIA/568-C.2
- IEC 61156-5 (ISO/IEC-11801 2nci Versiyon).
- CENELEC EN 50288-3
- ICEA S-90-661-1997

## Belirleyici Özellikler

- Olağanüstü malzeme özellikleri ve kablo dizaynı - Benzersiz Century™ Ömür Boyu Garanti sağlar.
- Sevkıyat öncesi her makara veya kutu kablonun tek tek test edilmesi - En üst düzey kalite güvencesini sağlar.
- Yüksek ACR değerleri - Tüm uygulamalarda en düşük veri kayıp oranını sağlar.
- Oldukça yüksek per dengesi - Kablodan dışarı sızan ışımıyı minimize, gürültü bağışıklığını maksimize ederek mükemmel Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) sağlar.
- Benzersiz per yama dizayni - Perler arasındaki sinyal gecikmesini minimize eder.
- Kolay anlaşılabilen ve ayırdedilebilien renk kodlaması - Perlerin kolayca ayırtılabilmesini sağlar ve kablonun sonlandırılması kolaylaştırır.
- Aşağı doğru azalan ardışık metraj bilgisi - Kolay stok ve kablo kalan miktarı takibi sağlar.
- Pürüzsüz ve rıjît dış kılıf - Kablonun kutusundan kolay ve hızlı çekimlesi ve kurulmasına yardımcı olur.
- Metraj bilgisinde yer alan parti numarası - Kabloya ait test sonucuna veri tabanımızdan ulaşılmasını sağlar.
- Oldukça geniş ürün yelpazesi - En son teknoloji ürünü tüm kablo konstrüksiyonlarını mevcut kılars.
- Alternatifli paketleme imkanı - Kablonun en verimli kullanılması ve atık kablo oranının en az olmasını sağlar.
- Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar.

## FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

4 adet renk kodlu, folyosuz büükülü per bir arada kablolanmış ve kılıflanmıştır. Siamese (Fig-8) kablolari, iki özdeş 4 perli kablonun "feruar" şeklinde birleştirilmesiyle imal edilmektedirler. Kablolarin bir tanesinde dış kılıf üzerinde yer alan çıkış ile kablonun ayırdedilmesi sağlanır ve sonlandırma esnasında doğru kablonun doğru tarafta sonlandırılması kolaylaştırılmış olur.

Temel İletken	Kati, 24AWG, tavlı çiplak bakır.
İzolasyon	Polyolefin
İzole İletken Sayısı	8, büükülü 4 per halinde (Fig-8 kablolarda 16 izole iletken, 8 per halinde)
Perlerin Renk Kodları	Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi.
Şeffaf Bant Kaplama	Yok.
Folyo	Yok.
Topraklama teli	Yok.
Dış Kılıf	LSOH (Halogen free) alev geciktirmeli veya PVC bileşen.
Standart Dış Kılıf Rengi	Açık Gri RAL 7035. İstenirse diğer renkler mevcuttur.
Standart Kablo Yazı Bilgisi	HCS Ürün kodu, kablo tanımlaması, metraj bilgisi ve parti numarası.
Çekme Kuvveti	50 N/mm <sup>2</sup> maks.
Bükülme Yarıçapı (Kurulum (Kısa Dönem))	8xKablo Dış Çapı (mm).
Bükülme Yarıçapı (Kullanım (Uzun Dönem))	4xKablo Dış Çapı (mm).
Depolama Sıcaklığı	-20 / +80C
Çalışma Sıcaklığı	-20 / +60C
Alev Testi	IEC 60332-1
İletken Kesiti Testi:	UL 444.
LSOH Kablolarda Halojen Miktari	İhmal Edilebilir.